


주문형 정밀 분말계량기

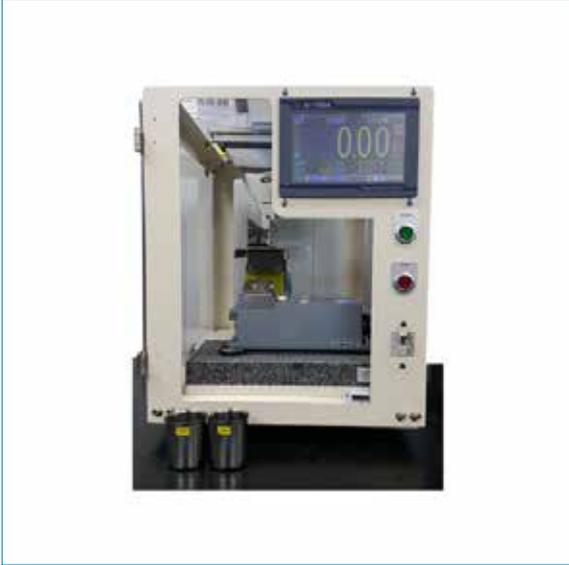

● 제품사양

모델	
계량물	분말(샘플제공)
사이즈	500(W) X 600(D) X 600(H)
계량중량	1 g ~ 100 g (용기에 따라 변경가능)
계량정밀도	±0.02 g
계량속도	3~4 bottle / min (3g기준)
계량방식	바이브레이터 피더에 의한 2단 속도제어방식
재질	원료접촉부 SUS 304, 그외 SS41
사용전원	AC 220V
서비스탱크 용량	3 리터
저울부 AD-4212C	<ul style="list-style-type: none"> - 300 g / 0.001 g - 짐판사이즈 50*50mm - 안정시간 : 0.5초(0~30g) - RS232c 통신 : 2400 ~ 19200 bps (응답속도 : 50회/초) - 짐판에 용기고정 브라켓 장착
석정반	300(W) X 150(D) X 80(H)
중량제어 콘트롤러 AI-700A	<ul style="list-style-type: none"> - 저울부와 RS232C 통신 - 7인치 터치 LCD 사용 : 설정값, 1단, 2단제어값 입력/변경, 피더세기 고/저속값 입력 - 바이브레이터 피더 2속제어